





10DRA065

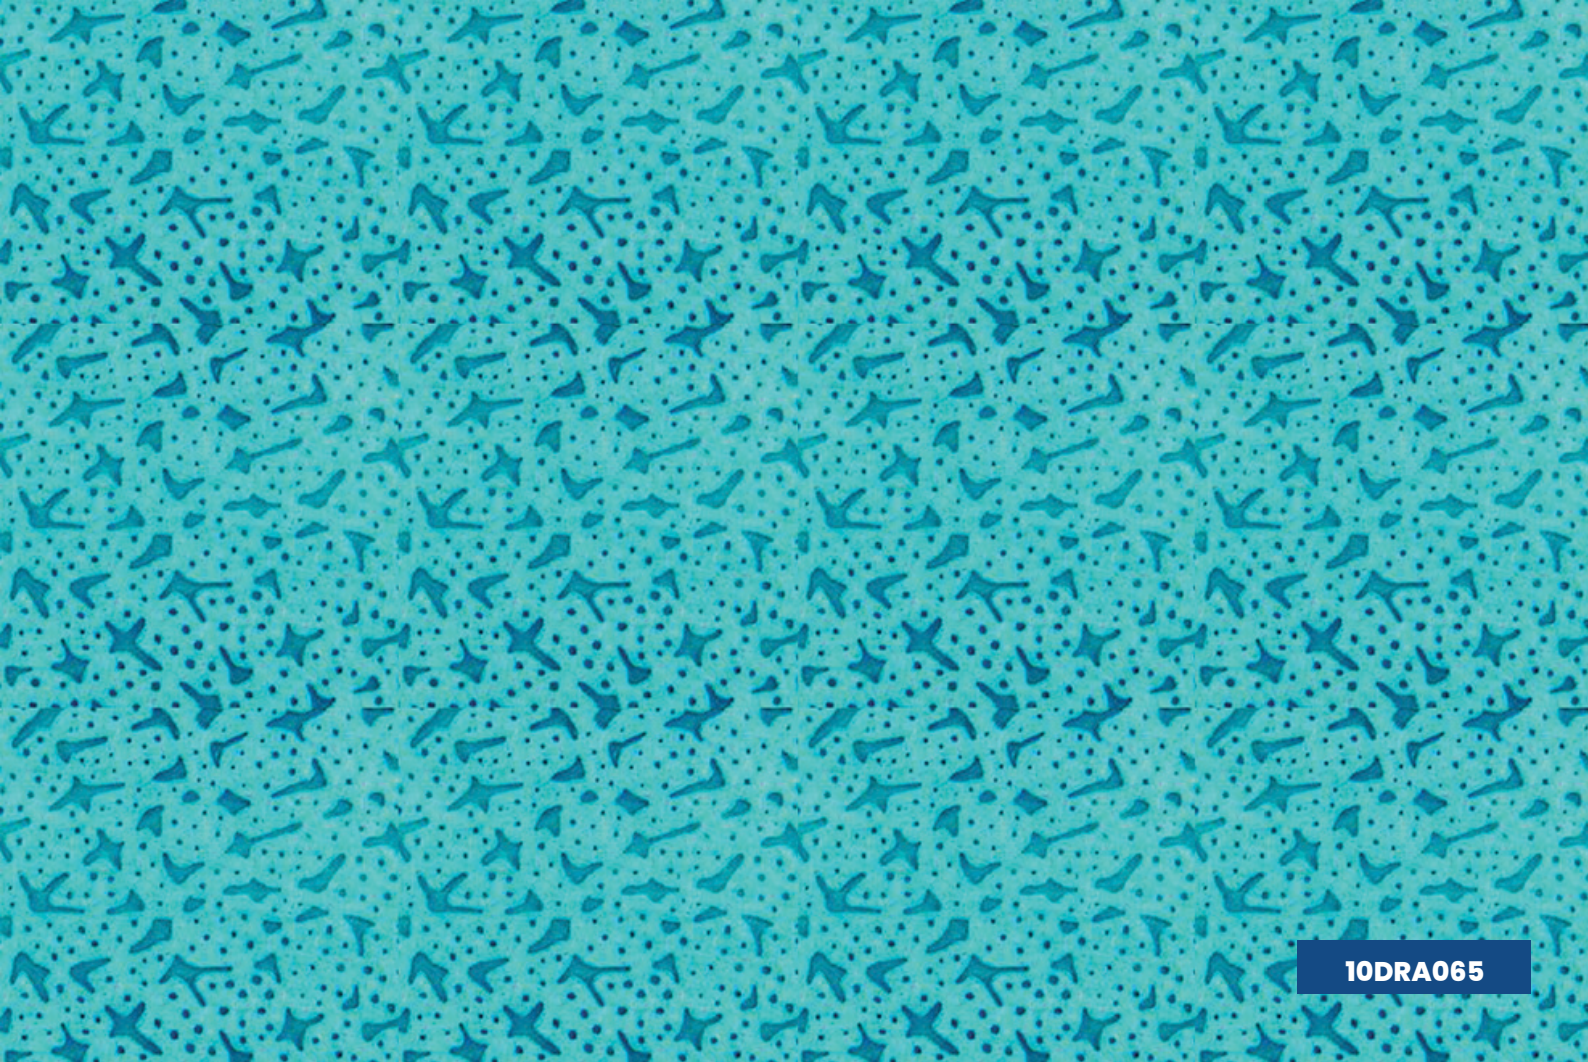

TNT4508



0280S



TNT0385




TNT0380



TNT3717




TNT4509

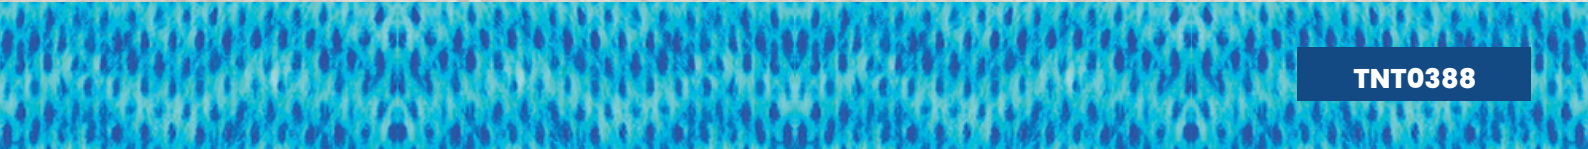

TNT0388



TNT0394

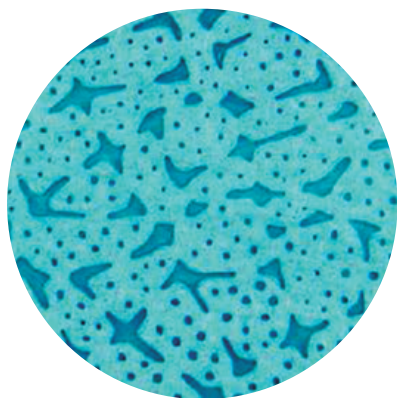


Códigos: **10DRA065**

Técnica de tejido



Meltblown

Composición



100% polipropileno

Peso



±70 g/m² (±5%)

Certificados



Food-Contact

Presentación



500 servicios



1 bobina



38x32cm
(por servicio)



40 uds./palet



Capacidad
absorción aceite
≥980% (por gr.)



Capacidad
absorción agua
≥550% (por gr.)



Espesor del
tejido
± 0,74mm

Propiedades

● ● ● ○ ○	Estabilidad
● ● ● ● ●	Absorción
● ● ○ ○ ○	Durabilidad
● ● ● ● ●	Tolerancia disolventes

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Bobina Tejido K-Tex

(Wipe Profitextra)

Descripción

Un tejido no tejido para eliminar los restos de grasa y aceite. Puede usarse junto con productos químicos en cualquier sector.

- Textura granulada y suave que no raya, libre de silicona, tacto de piel de gamuza.
- Resistente a ácidos y disolventes, absorbe agua y aceites. No destiñe.

Aplicaciones



Sanidad



Industria



Industria
Alimentaria



Industria
Farmacéutica



Industria
Gráfica

Almacenamiento



Mantener
lejos
de líquidos



Mantener en
un entorno
seco



Guardar en
un sitio libre
de polvo

Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com



www.papelmatic.com



Consulta nuestro
catálogo de
productos





Códigos: **TNT4508**

Aplicaciones



Sanidad



Empresa de limpieza



Industria alimentaria

Presentación



Velocidad de absorción <2s



43x32cm (por servicio)



10 paq. de 40 uds. (400 servicios) 48 cajas/palet



Capacidad de absorción 850%



Grosor del tejido ±1.3 mm

Almacenamiento



Mantener lejos de líquidos



Mantener en un entorno seco



Guardar en un sitio libre de polvo

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Paño J-Cloth® Plus Biodegradable

Descripción

El J-Cloth® Plus Biodegradable de Chicopee dispone de un diseño único con **textura ondulada** que permite una recogida eficiente de suciedad, fácil enjuague y mayor frescura.

Este paño es **biodegradable y compostable**, cumpliendo con la norma **DIN EN 13432 200-12**, lo que lo convierte en una opción ideal para una gestión de residuos responsable.

Colores disponibles:

- Rojo
- Verde
- Azul
- Amarillo

Propiedades

- ● ● ○ ○ Estabilidad
- ● ○ ○ ○ Absorción
- ● ● ○ ○ Durabilidad
- ● ○ ○ ○ Tolerancia disolventes

TÉCNICA DE TEJIDO



Hydrojet

COMPOSICIÓN



80% fibra
20% aglutinante

PESO



±49,5 g/m² (±5%)

CERTIFICADO



Food-Contact

Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com



www.papelmatic.com



Consulta nuestro catálogo de productos





Códigos: **0280S**

Técnica de tejido



Creped Smooth Embossed

Composición



50.4% celulosa
49.6% poliéster

Peso



±77 g/m² (±5%)

Certificados



Food-Contact

Presentación



1 bobina



400 servicios



30x38cm
(por servicio)



Capacidad
de absorción
≥435 ml/m²



Espesor del
tejido
± 0,54mm



60 uds./palet

Propiedades

- Estabilidad
- Absorción
- Durabilidad
- Tolerancia disolventes

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Bobina Tejido No tejido Sontara EC Turquesa

Descripción

Un tejido no tejido especialmente diseñado para usos frecuentes. Ligero y suave.

- Libre de siliconas
- Baja pelusa, buena absorción
- Resistente a ácidos y disolventes
- Tejido resistente que no raya

Aplicaciones



Sanidad



Industria



Empresa de
Limpieza



Industria
Farmacéutica



Industria
Gráfica



Industria
Automoción



Industria
Aeronáutica

Almacenamiento



Mantener
lejos
de líquidos



Mantener en
un entorno
seco



Guardar en
un sitio libre
de polvo

Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com




www.papelmatic.com



Consulta nuestro
catálogo de
productos



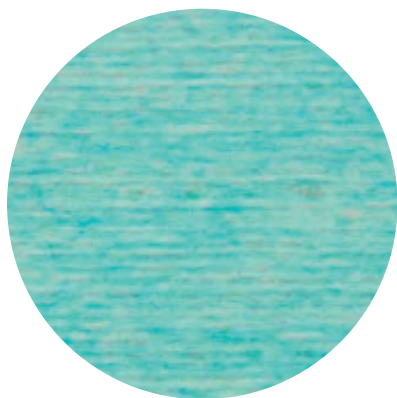

Códigos: **TNT0385**

Técnica de tejido



Spunlace

Composición



57% celulosa
40% poliéster
3% viscosa

Peso



±65 g/m² (±5%)

Certificados



Food-Contact

Presentación



2 bobinas



390 servicios
(por bobina)



38x30cm
(por servicio)



42 uds./palet



Velocidad de
absorción
≥40 mm/30sec



Capacidad
de absorción
≥3.8 ml/g



Espesor del
tejido
± 0,30mm

Propiedades



Estabilidad

Absorción

Durabilidad

Tolerancia disolventes

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Bobina Tejido Softextra

(Tissfil Propicel)

Descripción

Un tejido no tejido más versátil. Combina solidez, suavidad y unos niveles mínimos de desprendimiento para una limpieza 100% segura.

- Libre de siliconas
- Baja pelusa
- Buena absorción
- Tejidos resistente que no raya

Aplicaciones



Sanidad



Industria



Empresa de
Limpieza



Industria
Farmacéutica



Industria
Alimentaria



Industria
Automoción



Industria
Aeronáutica

Almacenamiento



Mantener
lejos
de líquidos



Mantener en
un entorno
seco



Guardar en
un sitio libre
de polvo

Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com




www.papelmatic.com



Consulta nuestro
catálogo de
productos



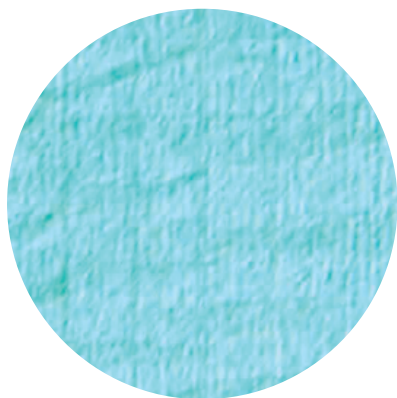

Códigos: **TNT0380**

Técnica de tejido



Spunlace

Composición



55% celulosa
45% poliéster

Peso



±73 g/m2 (±5%)

Certificados



Food-Contact

Presentación



1 bobina



400 servicios



38x30cm
(por servicio)



72 uds./palet



Velocidad de
absorción
≥51.5 mm/30sec



Capacidad
de absorción
≥3.91 ml/g



Espesor del
tejido
± 0,23mm

Propiedades

● ● ● ● ●	Estabilidad
● ● ● ● ●	Absorción
● ● ● ● ●	Durabilidad
● ● ● ● ●	Tolerancia disolventes

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Bobina Tejido Profitextra Creped Light

(Tissfil Policel Crepado)

Descripción

Un tejido no tejido económico especialmente indicado para usos frecuentes. Más ligero pero igual de suave que el resto de tejidos Profitextra.

- Libre de siliconas
- Baja pelusa, buena absorción
- Resistente a ácidos y disolventes
- Tejidos resistente que no raya

Aplicaciones



Sanidad



Industria



Empresa de
Limpieza



Industria
Farmacéutica



Industria
Alimentaria



Industria
Gráfica



Industria
Automoción



Industria
Aeronáutica

Almacenamiento



Mantener
lejos
de líquidos



Mantener en
un entorno
seco



Guardar en
un sitio libre
de polvo

Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com



www.papelmatic.com



Consulta nuestro
catálogo de
productos





Códigos: **TNT3717**

Técnica de tejido



Hydrojet

Composición



70% celulosa
30% polipropileno

Peso



±80 g/m² (±5%)

Certificados



Food-Contact

Presentación



1 bobina 870
servicios
(252m)



42x35cm
(por servicio)



36 uds./palet



Velocidad de
absorción
≥35 mm/30sec



Capacidad
de absorción
≥3.3 ml/g



Espesor del
tejido
± 0,34mm

Propiedades

● ● ● ● ●	Estabilidad
● ● ● ● ●	Absorción
● ● ● ● ○	Durabilidad
● ● ● ● ●	Tolerancia disolventes

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Bobina Tejido All-Tex

Descripción

Un tejido no tejido resistente, para la suciedad más espesa y con alta resistencia en arrastre. Su uso puede ser en seco y húmedo. Resistente a ácidos y solventes.

- Baja pelusa, no raya
- Buena absorción
- Libre de siliconas, sin aglutinante

Aplicaciones



Industria
Alimentaria



Industria



Industria
Farmacéutica



Industria
Automoción



Industria
Aeronáutica

Almacenamiento



Mantener
lejos
de líquidos



Mantener en
un entorno
seco



Guardar en
un sitio libre
de polvo

Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com



www.papelmatic.com



Consulta nuestro
catálogo de
productos





Códigos: **TNT4509**

Aplicaciones



Sanidad



Empresa
de limpieza



Industria
alimentaria

Presentación



Capacidad
de absorción
850%



34x40 cm
(por servicio)



10 paq.
de 40 uds.
(400 servicios)
42 cajas/palet



Grosor
del tejido
±1.75 mm



Velocidad
de absorción
7s

Almacenamiento



Mantener
lejos
de líquidos



Mantener en
un entorno
seco



Guardar en
un sitio libre
de polvo

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO


Bayeta rMicrofibre

Descripción

La bayeta rMicrofibre™ de Chicopee dispone de una estructura cargada positivamente que actúa como un imán para bacterias, suciedad y polvo, eliminando hasta el 99,97% de las bacterias solo con agua.

Además, permite una limpieza sin rayas en superficies como pantallas táctiles, acero inoxidable, espejos y vidrio, siendo ideal para zonas de alto tránsito. Su uso desechable evita la contaminación cruzada y reduce los riesgos asociados al lavado de bayetas reutilizables.

Propiedades

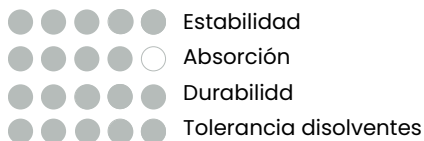

COMPOSICIÓN



100% microfibras
100% material reciclado

PESO



±60 g/m² (±5%)

CERTIFICADO



Food-Contact

Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com




www.papelmatic.com



Consulta nuestro
catálogo de
productos



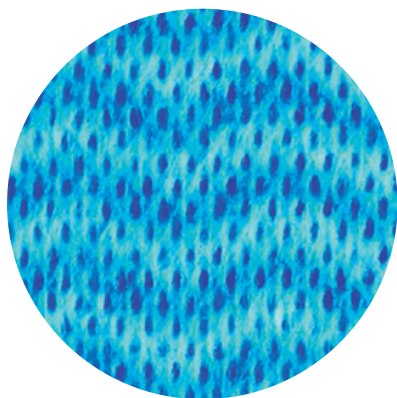

Códigos: **TNT0388**

Técnica de tejido



Hydrojet

Composición



55% celulosa
45% poliéster

Peso



±45 g/m² (±5%)

Certificados



Food-Contact

Presentación



1 bobina



300 servicios



38x21cm
(por servicio)



160 uds./palet



Velocidad de
absorción
≥36 mm/30sec



Capacidad
de absorción
≥5.8 ml/g



Espesor del
tejido
± 0,27mm

Propiedades



Estabilidad

Absorción

Durabilidad

Tolerancia disolventes

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Bobina Tejido Softextra (Tissfil Propicel)

Descripción

Un tejido no tejido multiusos, especialmente indicado para entornos que trabajan con alimentos. Puede usarse tanto en seco como en húmedo y está aprobado para planes de Análisis de Peligros y Puntos Críticos (APPCC).

- Baja pelusa
- Buena absorción
- Tejidos resistente que no raya

Aplicaciones



Sanidad



Industria
Alimentaria



Empresa de
Limpieza

Almacenamiento



Mantener
lejos
de líquidos



Mantener en
un entorno
seco



Guardar en
un sitio libre
de polvo

Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com




www.papelmatic.com



Consulta nuestro
catálogo de
productos



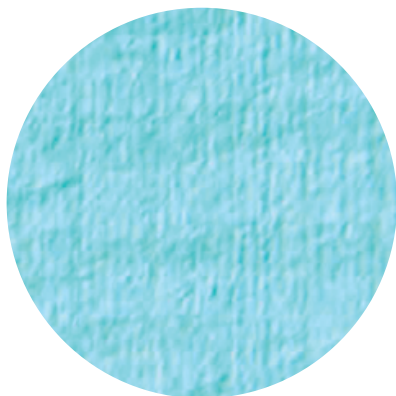

Códigos: **TNT0394**

Técnica de tejido



Creped Smooth Embossed

Composición



56% celulosa
44% poliéster

Peso



±69 g/m² (±5%)

Certificados



Food-Contact

Presentación



2 bobinas
(544 servicios)



49 uds./palet



Capacidad
de absorción:
590% (por gr.)



22,8x50cm
(por servicio 136m
de bobina)



Espesor del tejido
± 0,58mm



Diam. Int: 7,6cm
Diam. Ext: 23,5cm

Propiedades

- Estabilidad
- Absorción
- Durabilidad
- Tolerancia disolventes

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Bobina TNT Sontara EC

Descripción

Un tejido no tejido especialmente diseñado para usos frecuentes. Ligero y suave.

- Libre de siliconas
- Baja pelusa, buena absorción
- Resistente a ácidos y disolventes
- Tejido resistente que no raya

Aplicaciones



Sanidad



Industria



Empresa de
Limpieza



Industria
Farmacéutica



Industria
Gráfica



Industria
Automoción



Industria
Aeronáutica



Industria
Alimentaria

Almacenamiento



Mantener
lejos
de líquidos



Mantener en
un entorno
seco



Guardar en
un sitio libre
de polvo

Contacto

900 500 575

info@papelmatic.com

www.papelmatic.com



Consulta nuestro
catálogo de
productos

